


Kombinasjonsuttak med 4 kontakter og RCD-bryter

Materiale nr.: 6000001811 | Fyrstikkode: EL STKO FILS BGVA3 | EAN-kode: 4045294237974

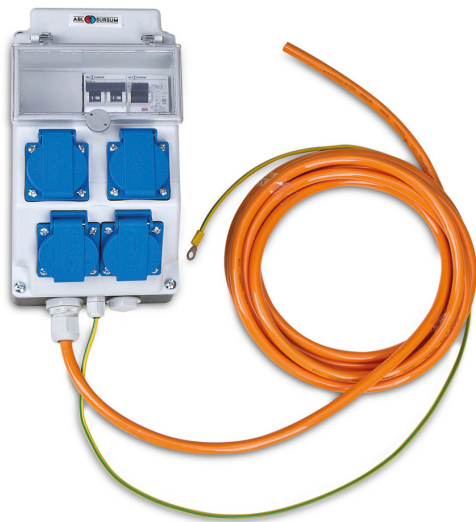

- » Klar for tilkobling og er testet i henhold til: EN 60439-1
- » Beskyttelsesklasse IP44 (sprutbeskyttelse)
- » Beskyttelsesklasse I
- » Nominell strøm: Maks. 16A - nominell spenning: 230 V, 50 Hz
- » , nominell belastningsfaktor: 0.25 -
Tilkoblingskabel: 3.6kVA

Dimensjoner

Utvendige mål: 375 x 290 x 250 mm

Tekniske data

Vekt: 2,46 kg
IP-beskyttelsesklasse: 44
Spenning i volt: 230 AC
230

Overensstemmelse

EMC-samsvar: Ja
WEEE-Nr.: DE 54480074

Kombinasjonsuttak med 4 kontakter og RCD-bryter

Materiale nr.: 6000001811 | Fyrstikkode: EL STKO FILS BGVA3 | EAN-kode: 4045294237974

Beskrivelse

Stikkontaktkombinasjonen omfatter jordfeilbryter, 2 automatsikringer og 4 jordede stikkontakter. Den forhåndskonfigurerte og testede stikkontaktkombinasjonen muliggjør en rask og enkel montering i bilen, slik at du alltid har strømtilkobling for alt arbeid på stedet. Selvfølgelig oppfyller den praktiske stikkontaktkombinasjonen kravene i det tyske regelverket BGV A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201), hvor det er tatt hensyn til bestemmelsene i VDE 0100-717.

- Klar for tilkobling og kontrollert enkeltvis iht. NEK EN 60439-1
- Kapslingsgrad IP44 (sprutvannbeskyttet)
- Beskyttelsesklasse I
- Nominell strøm: maks. 16 A
- Nominell spenning: 230 V 50 Hz
- Nominell belastningsfaktor: 0,25
- Tilkoblingseffekt: 3,6 kVA
- Mål uten kabeltilkobling L = 245 mm; B=138 mm; H=135 mm

Montering og bruk i eller utenfor bilen skal bare foretas etter testing og med overholdelse av angitt bruksområde.